


Műszaki adatok

		45	65
TELJESÍTMÉNY			
Névleges hőterhelés max/min (Hi)	kW	41,0/12,3	58,0/17,7
Hasznos hőteljesítmény 80/60°C-on, max/min	kW	39,8/11,8	57,3/17,6
Hasznos hőteljesítmény 50/30°C-on, max/min	kW	43,6/13,2	62,3/19,4
Hasznos hőteljesítmény 40/30°C-on, max/min	kW	43,7/13,2	62,8/19,4
HATÁSFOK			
Égés hatásfoka (fűtőgázok)	%	97,5	
Hatásfok névleges teljesítményen (80/60°C)	%	97/96,2	98,8/99,4
Hatásfok névleges teljesítményen (50/30°C)	%	106,4/107,5	107,4/109,5
Hatásfok névleges teljesítményen (40/30°C)	%	106,5/107,4	108,2/109,8
FŰTÉSI KÖR			
Maximum nyomás minimum teljesítményen	bar	1	
Maximum nyomás maximum teljesítményen	bar	4	
Max/min fűtési hőmérséklet (magas hőmérséklet tartomány)	°C	85/35	
Max/min fűtési hőmérséklet (alacsony hőmérséklet tartomány)	°C	45/20	
KONDEZÁTUM			
maximum kondenzátum termelés	liter/h	5	7,4
Kondenzátum PH értéke	PH	3,2	
ELEKTROMOS ADATOK			
Feszültség felvétel/frekvencia	V/Hz	230/50	
Felvett villamos teljesítmény	W	148	198
Villamos védettség	IP	X4D	
TÖMEG ÉS MÉRETEK			
Magasság x Szélesség x Mélység	mm	745 x 440 x 511	
Tömeg	kg	45	50
Cikkszám		3581415	3581416

Keringető szivattyú emelési magassága

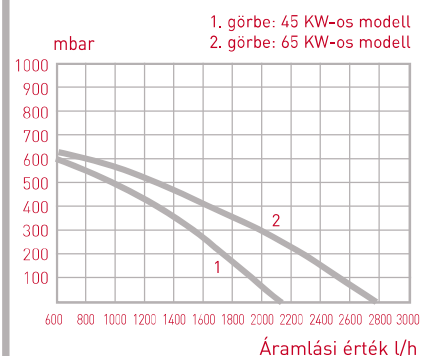

A kategória
★★★★ hatásfok
+35% megtakarítás
NOx 5 osztály
BUS Bridgenet
kapcsolat
szolár integráció
lehetősége

Tartozékok

Egyedi telepítés

	Cikkszám
SZERELÉSI TARTOZÉKOK	
Függőleges tartókeret (2 db szükséges)	3590279
Vízszintes tartókeret (1 db szükséges)	3590280
Tartókeret láb (2 db szükséges)	3590283
HIDRAULIKAI TARTOZÉKOK	
Elzáró szelep (vízre és gázra)	3590433
Hidraulikus váltó	3580787
HMV 3 utas váltószelep (kábelekkel együtt)	3590436
Biztonsági szelep 3 bar	3590431
HŐMÉRSÉKLET SZABÁLYOZÁS	
Sensys	3318615
Szobai érzékelő (BUS rendszerű)	3318586
Külső érzékelő (vezetékes)	3318588
On-off szobatermosztát (vezetékes)	3318590
On-off szobatermosztát (vezeték nélküli)	3318591
On-off szobatermosztát BUS rendszerű (vezetékes, elemek nélkül)	3318593
On-off szobatermosztát	3318594
SZOLÁR TARTOZÉKOK	
Digitális szolár hidroblokk szolár managerrel együtt	3024151
ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS	
Osztó idom 80/125 - 80/80 koncentrikusból osztott	3580784

A tartozékok teljes listáját az ... oldalon találja

